





Пошаговое руководство по настройке приемников

Создание стиля База УКВ



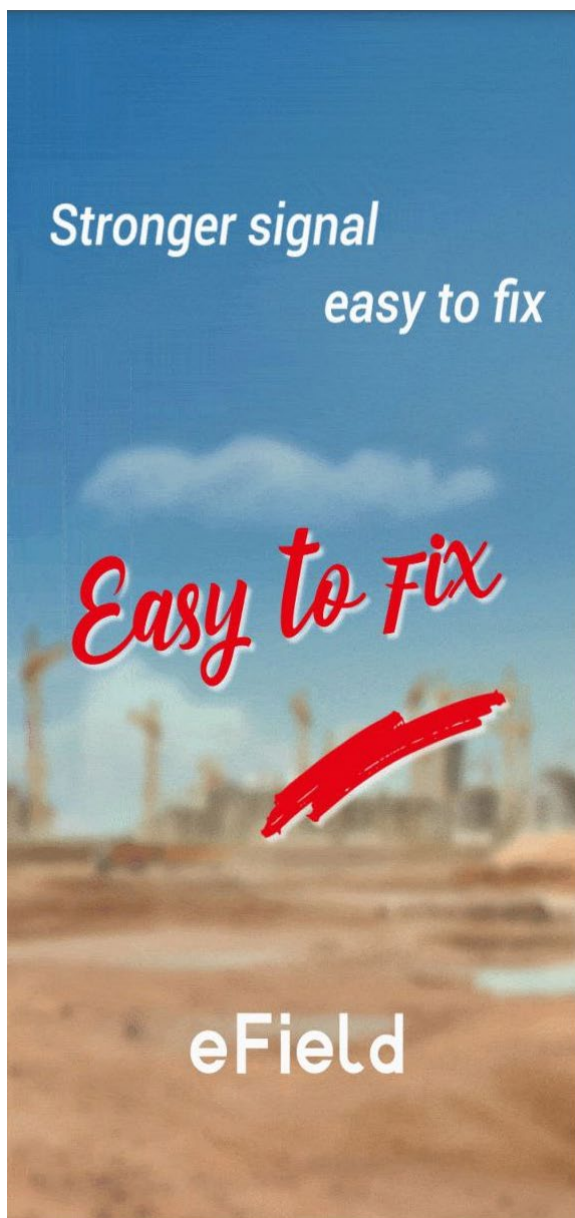

Для создания стиля База УКВ, перейдите в нижнюю вкладку «Подключение» нажмите на «База», «Новый» и «УКВ встроенный».

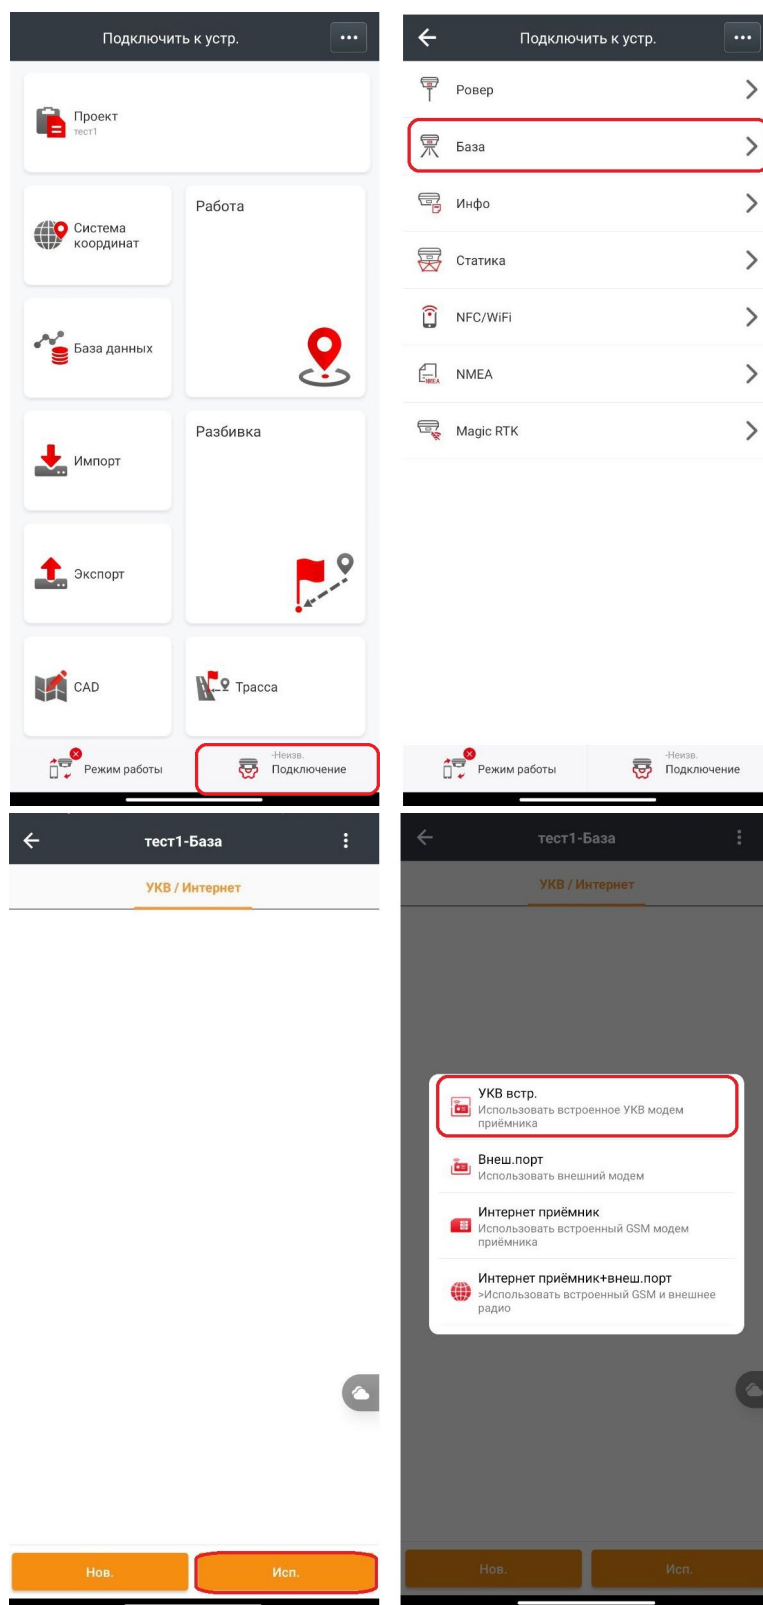



В первом поле задайте имя стиля, во втором выберите желаемый тип поправок, далее выберите протокол связи, а также шаг и скорость, от которых зависит скорость передачи поправок. Выберите мощность вещания УКВ модема, которая влияет на дальность покрытия сигналом. В следующем поле выберите канал вещания из предложенных или задайте пользовательский. Угол возвышения задается в зависимости от условий места работ, чем меньше открытого неба видит прибор, тем больше угол возвышения. Функция известная точка включается, когда необходима работа при известных координатах базового приемника. В конце нажмите сохранить или сохранить и использовать.

The screenshot shows the settings interface of the EFIX mobile application. At the top, the status bar displays the time 12:16, signal strength, and battery level. The app title bar shows a back arrow and the text 'тест1-УКВ встр.'. The settings are organized into a list of fields:

- Имя:** A text input field containing 'Baza_UHF'.
- Поправки:** A dropdown menu set to 'АУТО'.
- Протокол:** A dropdown menu set to 'ТТ450'.
- Шаг:** A dropdown menu set to '25KHz'.
- Скорость:** A text input field containing '9600'.
- Мощность:** A dropdown menu set to '1W'.
- Канал:** A dropdown menu set to '1'.
- Частота:** A text input field containing '430.0000MHZ'.
- Угол возв.:** A text input field containing '10'.
- Изн точка:** A toggle switch currently turned off.

At the bottom, there are two orange buttons: 'Сохр.' (Save) and 'Сохр. и исп.' (Save and use).